限位开关 YT-870,YT-875（隔爆型）

订货代号 ：YT-870,YT-875 □□□□

型号	开关形式	接口	支架	选项
YT-870 YT-875	M 机械式 (2 x SPDT) P 感应式 D 机械式 (2 x DPDT)	1 NPT3/4 2 PF3/4 3 M20 4 NPT1/2	1 ST-1(30*80,H20) 2 ST-2(30*80,H30) 3 ST-3(30*130,H30) 4 ST-4(30*130,H50)	0 无 1 +智能阀位变送器

YT-870

YT-875

参 数

项目.形式		YT-870M YT-875M	YT-870P YT-875P	YT-870D YT-875D
开关形式		机械式开关x2	感应式开关x 2	机械式开关x4
开关等级		AC:250V 3A, 125V 5A DC:250V 0.2A, 125V 0.4A, 30V 4A	12~24VDC (Operating Voltage:10~30VDC) P&F Type: 8VDC(选项)	AC: 125 or 250V 10A 480V 2A
防护等级		IP67		
防爆等级		Ex d IIC T6		
环境温度		-20℃~60℃		
电源接口		NPT3/4 (PF3/4, M20)		
接　线		8 Points		
支　架		NAMUR VDI / VDE 3845, ISO 5211		
材质	YT-870	压铸铝		
	YT-875	不锈钢		
重量	YT-870	1.5kg(3.3lb)		
	YT-875	3.5kg(7.7lb)		

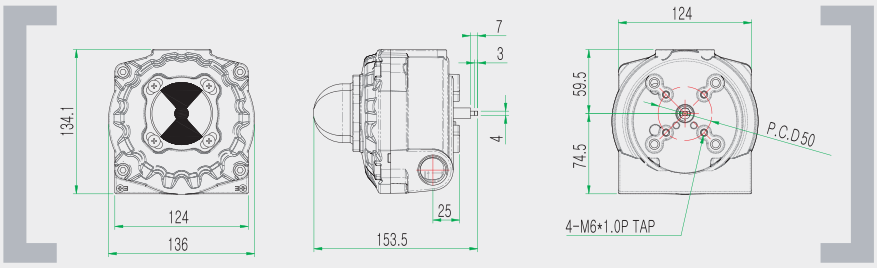

- 带有圆顶指示器。
- 开关凸轮是用弹簧固定的，因此不用其他工具就可方便调整凸轮的开关位置。
- 接线盒内有 8 个标准接线端子。
- 接线柱上具有电磁阀接线端子。
- 具有 2 个 1/2” 电源接口，可根据现场情况方便接线。
- 可方便改变圆顶指示器透明窗口的方向。
- 可与任何根据 ISO5211 制作的气缸配套。