

气控换向阀 YT-520 / YT-525 / YT-530

订货代号：YT-520 / YT-525 / YT-530 2 2

型号	作用形式	连接形式	环境温度
YT-520	S 单作用	2 NPT	1 -20~70℃
YT-525	D 双作用		2 -20~120℃
YT-530			3 -40~70℃

参数

项目.形式	YT-520	YT-525	YT-530
输入信号	0.14~0.7MPa (1.4~7 bar)		
最高供给压力	1.0MPa (10bar)		
环境温度	-20~70℃ (-4~158°F) (Standard type)		
信号接口	NPT 1/4		
进 / 出接口	NPT 1/4	NPT 1/4	NPT 3/8
流量系数(Cv)	0.9	0.9	1.8
材质	压铸铝	不锈钢316	压铸铝
重量	单作用	0.73kg(1.8lb)	1.3kg(2.2lb)
	双作用	1.2kg(2.7lb)	2.3kg(5.1lb)



YT-520S

YT-520D

YT-530S


YT-530D



YT-525S



YT-525D

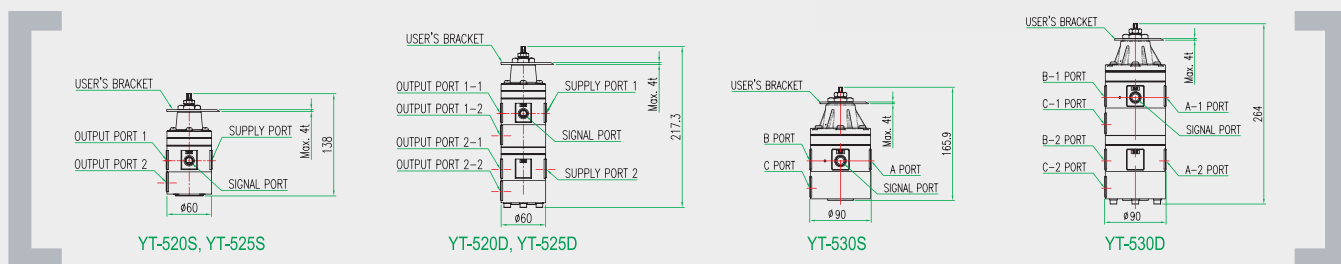

气控换向阀是当信号压力低于设定压力时，把输出压力从一个出口切换到另一个出口的装置。

- 对微小压差反应敏感。
- 可从一个装置向另一个装置切换流量。
- 在异常情况下根据现场要求可使阀门全开或关闭，提高系统稳定性。
- 为了防止腐蚀可定制不锈钢产品。