

限位开关 YT-850


订货代号：YT-850 ■ ■ ■ ■

型号	开关形式	接口	支架	环境温度
YT-850	M 机械式	1 NPT1/2	1 ST-1 (30*80,H20)	1 -20℃ ~ 80℃
	P 感应式	3 PF1/2	2 ST-2 (30*80,H30)	2 -20℃ ~ 120℃
		4 M20	3 ST-3 (30*130,H30)	
			4 ST-4 (30*130,H50)	



参数

项目.形式	YT-850M	YT-850P
开关形式	机械式开关 x 2	感应式开关 x 2
开关等级	AC:250V 3A, 125V 5A DC:250V 0.2A, 125V 0.4A, 30V 4A	12-24V DC (动作电压:10-30V DC)
防护等级	IP67	
环境温度	-20℃~80℃	
电源接口	NPT1/2(PF1/2 M20)	
接线	8 Points	
支架	NAMUR VDI / VDE 3845, ISO 5211	
材质	压铸铝	
重量	880g(1.94lb)	

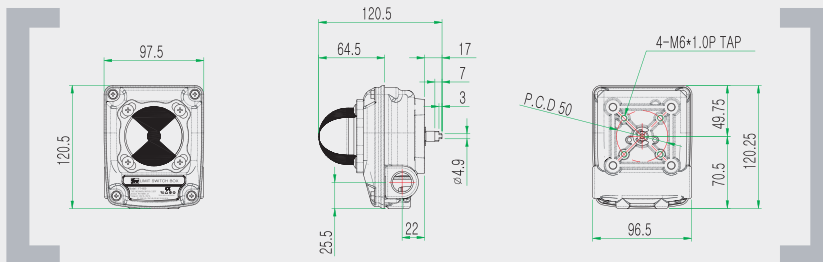

- 带有圆顶指示器。
- 开关凸轮是用弹簧固定的，因此不用其他工具就可方便调整凸轮的开关位置。
- 接线盒内有 8 个标准接线端子。
- 接线柱上具有电磁阀接线端子。
- 具有 2 个 1/2” 电源接口，可根据现场情况方便接线。
- 可方便改变圆顶指示器透明窗口的方向。
- 可与任何根据 ISO5211 制作的气缸配套。