


智能阀位变送器 SPTM-5V



订货代号：SPTM-5V □ □ □ □

型号	作用型式	防爆等级	反馈杆		选项
			直行程	角行程	
SPTM-5V	L 直行程	i Ex ia IIC T5	1 10~40mm	1 标准	0 不带液晶
	R 角行程		2 20~70 mm	2 NAMUR	1 带液晶
			3 50~100 mm		
			4 100~150 mm		

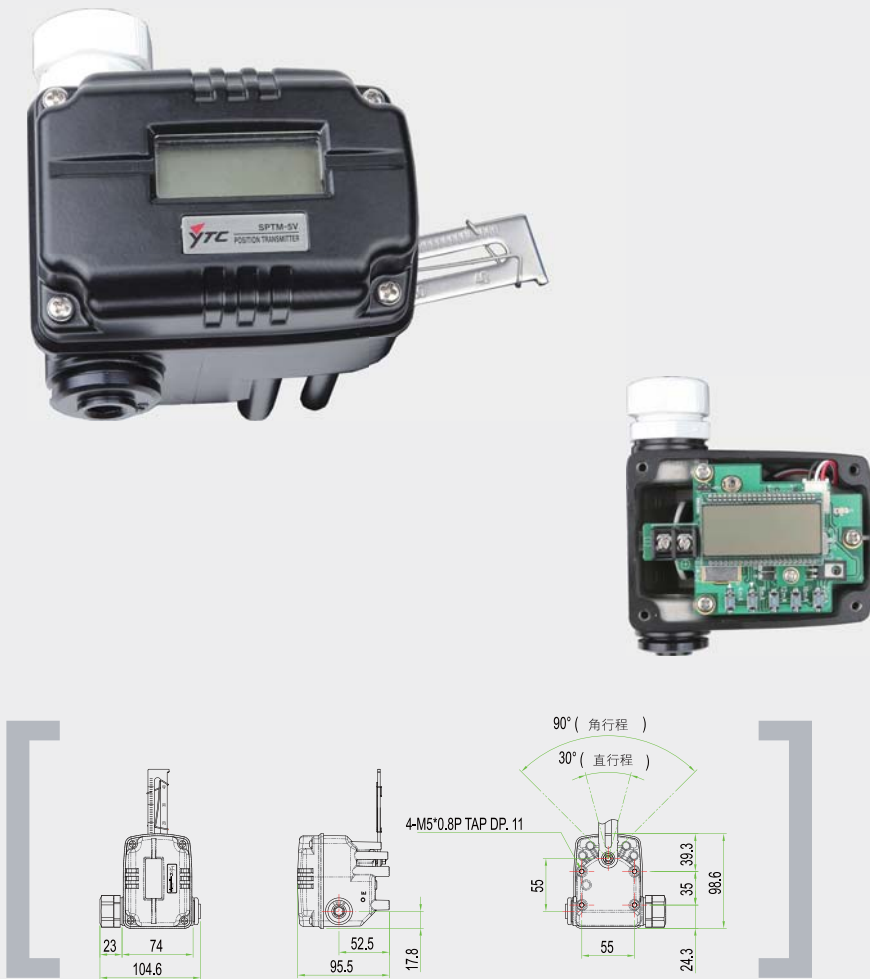

参数

项目.形式	SPTM-5VL	SPTM-5VR
输入形式	2线连接	
输入信号	0~30°	0~90°
输出信号	4~20mA DC	
负载电阻	Max.600Ω @ 28V DC	
供给电压	9~28V DC	
噪音范围	50mV p.p	
电源接口	PF1/2 (G1/2)	
防爆等级	Ex ia IIC T5	
环境温度	工作温度	-40~85℃ (-40~185°F)
	防爆温度	-40~60℃ (-4~140°F)
	液晶工作温度	-30~85℃ (-22~185°F)
直线性	±1% F.S.	
滞后度	±0.2% F.S.	
灵敏度	±0.2% F.S.	
防护等级	IP67	
材质	压铸铝	
重量	0.6kg (1.3lb)	

阀位变送器 SPTM-5V是把阀杆的位移变化转换成DC4~20mA电流信号的装置。

- 精度高，易设定，零点量程设定互不干扰。
- 外部具有液晶，可方便确认阀门开度。
- 采用2线连接，布线方便。
- 具有很高的分辨率和信赖性。
- 不用更换零件就可实现正向和反向之间的转换。